



Caldera mural mixta instantánea de clase NOx 5

- FUNCIÓN CONFORT: OBTENCIÓN INMEDIATA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
- DISPLAY LCD RETROILUMINADO
- CONTROL INDEPENDIENTE DE TEMPERATURA EN ACS Y CALEFACCIÓN
- QUEMADOR REFRIGERADO POR AGUA
- MODULACIÓN ELECTRÓNICA DE LA LLAMA
- ACCESO FRONTAL A TODOS LOS COMPONENTES
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMORREGULACIÓN ON/OFF
- SISTEMA DE AUDIAGNÓSTICO MEDIANTE CÓDIGOS
- APTA PARA INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
- PROTECCIÓN ANTIHIELO Y ANTICALCÁREA



RESPECTO
MEDIAMBIENTAL



AHORRO




CONFORT
SANITARIO



INFO PLUS




DIMENSIONES
REDUCIDAS

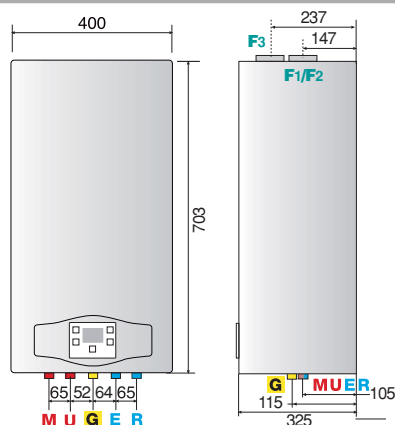

LEYENDA


- M: Envío calefacción Ø 3/4"
- U: Salida sanitario Ø 1/2"
- G: Entrada gas Ø 3/4"
- E: Entrada agua fría Ø 1/2"
- R: Retorno calefacción Ø 3/4"
- F Evacuación humos (Ø mm)
- F1: 60/100
- F2: 80 (expulsión humos desdoblada)
- F3: 80 (aspiración humos desdoblada)

Modelo FF - Evacuación coaxial

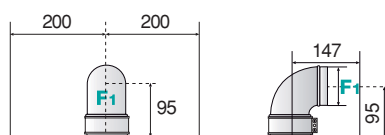

Longitud equivalente máxima:
Ø60/100: hasta 4 m

Modelo FF - Evacuación desdoblada



Longitud equivalente máxima:
Ø80/80: hasta 25 m (24-28 kW)

CONFORT

Datos técnicos

		24 FF	28 FF
		estanca	estanca
CÁMARA			
Certificado CE		51CM4119/ED05	
POTENCIA			
Potencia nominal máx./mín. (calef.)	kW	25,4/11,7	30,1/15
Potencia nominal máx./mín. (sanit.)	kW	25,4/11,7	30,1/15
Potencia útil máx./mín. (60/80°C) (calef.)	kW	23,6/10,5	28,1/13,5
Potencia útil máx./mín. (sanit.)	kW	23,6/10,5	28,1/13,5
RENDIMIENTOS			
A la potencia nominal (60/80°C)	%	93,1	93,5
Al 30% de la potencia (ret. 30°C)	%	91,3	90,8
PRESTACIONES			
Temperatura máx./mín. calefacción	°C	85/38	85/38
Temperatura máx./mín. sanitario	°C	55/35	60/35
Cantidad agua caliente (DT=25°C)	l/min	13,4	16
Cantidad agua caliente (DT=35°C)	l/min	9,6	11,4
Caudal específico (primeros 10 min con DT=30°C)	l/min	11	13
PARTE ELÉCTRICA			
Tensión/Frecuencia de alimentación	V/Hz	230/50	230/50
Potencia eléctrica absorbida total	W	107	115
Grado de protección de la instalación eléctrica	IP	X5D	X5D
PESO Y DIMENSIONES			
Peso	Kg	32,7	32,7
Dimensiones [alto-ancho-fondo]	cm	70,3-40-32,5	70,3-40-32,5

EGIS NOx GAS NATURAL 3300550 3300551
EGIS NOx GAS BUTANO/ PROPANO 3300552

KIT 3 GRIFOS 3318285 3318285
KIT EVACUACIÓN HUMOS 3318478 3318478

KIT TRANSFORMACIÓN BUTANO 3318768 3318769

KIT TRANSFORMACIÓN GAS NATURAL 3318770 3318770

Equipos de control y regulación

Código

Con hilos

Cronotermostato on/off 3318590
Termostato on/off 3318594

Inalámbricos

Cronotermostato on/off 3318591

Accesorios

Código

ACCESORIOS HIDRÁULICOS


Kit 3 grifos (entrada de agua, ida y retorno calefacción) 3318285

EVACUACIÓN DE HUMOS

**Kit evacuación Ø60/100 horizontal completo con codo de 90°,
prolongación de 0,75 m y terminal de pared 3318478**
Adaptador para evacuación coaxial 3318454
Adaptador para evacuación con tubos separados 3318456

NOTA: Si no se utiliza el kit de evacuación horizontal 3318478, es imprescindible instalar el adaptador 3318454 o el 3318456 para conectar con toda nuestra gama de salidas de humos.

Curva de funcionamiento de la bomba

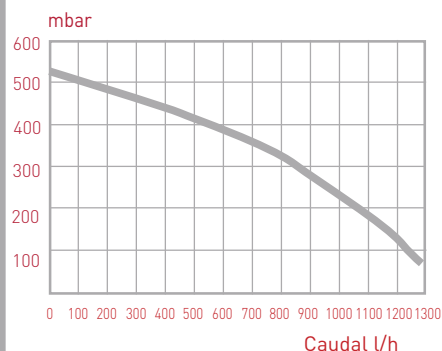

★★★ rendimiento
función confort
super ahorro
clase NOx 5
seguridad IPX5D



Kit de evacuación de humos
código 3318478



Termostato ambiente



Cronotermostato