

VICTORIA



Prestige/Cerámica.
Rojo burdeos
X = 1

Prestige/Cerámica.
Marfil
X = 2

Prestige/Cerámica.
Ocre
X = 9

- > Modelo de termoestufa de **alta gama** capaz de satisfacer los requerimientos de decoración más exigentes y disponible en tres versiones de 26,5 kW: Plus, Prestige y Cerámica.
- > La gama **Plus** dispone de revestimiento en acero pintado en la parte superior y laterales. La gama **Prestige** y **Cerámica** incorporan revestimiento de Cerámica Mayólica de calidad superior.
- > Los modelos Victoria tienen una eficiencia energética superior con coeficientes del 92%. Estas estufas necesariamente **deben instalarse con conexión a la red de calefacción.**

- > En todos los modelos, la parte interior en contacto con el fuego, la puerta y otras piezas frontales interiores están realizadas en acero CORTEN, acero resistente a altas temperaturas y no deformable con el tiempo.
- > Las estufas Victoria aportan 26,5 kW de potencia y cuentan con el siguiente equipamiento de serie:
 - Vaso de expansión y bomba de circulación.
 - Vidrio cerámico auto-limpieza (resistente a 800 °C).
 - Programación: diario, fines de semana, semanal, con arranque y parada.
 - Sonda para la temperatura de agua y de ambiente que ajustan la instalación de manera constante a las necesidades de confort.


CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	ACABADOS	SALIDA HUMOS
545501018X	Victoria Plus	28 kW		Ø 100
545501021X	Victoria Plus ACS	28 kW		Ø 100
545501019X	Victoria Prestige	28 kW		Ø 100
545501022X	Victoria Prestige ACS	28 kW		Ø 100
545501020X	Victoria Cerámica	28 kW		Ø 100
545501023X	Victoria Cerámica ACS	28 kW		Ø 100

Recubrimiento cerámico antirefractario
VICTORIA PRESTIGE/CERÁMICA

Nota: para hacer el pedido, sustituya la "X" por la referencia del acabado deseado (ver parte inferior de la página).

		VICTORIA PLUS VICTORIA PLUS ACS	VICTORIA PRESTIGE VICTORIA PRESTIGE ACS	VICTORIA CERÁMICA VICTORIA CERÁMICA ACS
Potencia térmica del quemador	kW	26,5	26,5	26,5
Potencia térmica nominal máx.	kW	24,0	24,0	24,0
Potencia térmica nominal mín.	kW	8,0	8,0	8,0
Potencia térmica al agua máx.	kW	20,0	20,0	20,0
Rendimiento medio	%	92	92	92
Consumo de pellet	Kg/h	1,8-5,4	1,8-5,4	1,8-5,4
Capacidad del depósito pellet	Kg	35	35	35
Capacidad de la caldera	l.	20	20	20
Capacidad de volumen a calentar	m ³	450/580	450/580	450/580
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potencia eléctrica en arranque	W	400	400	400
Potencia eléctrica en funcionamiento	W	50-150	50-150	50-150
Programación semanal	-	Si	Si	Si
Mando a distancia	-	Si	Si	Si
Conexiones hidráulicas	"	3/4 M	3/4 M	3/4 M
Diámetro de salida de humos	mm	Ø 100	Ø 100	Ø 100
Dimensiones AxPxH	mm	580x580x1240	580x580x1240	580x580x1240
Revestimiento AxPxH	mm	720x590x1380	720x590x1380	720x590x1380
Peso bruto	Kg	182	215	215
Peso neto	Kg	172	205	205

VICTORIA

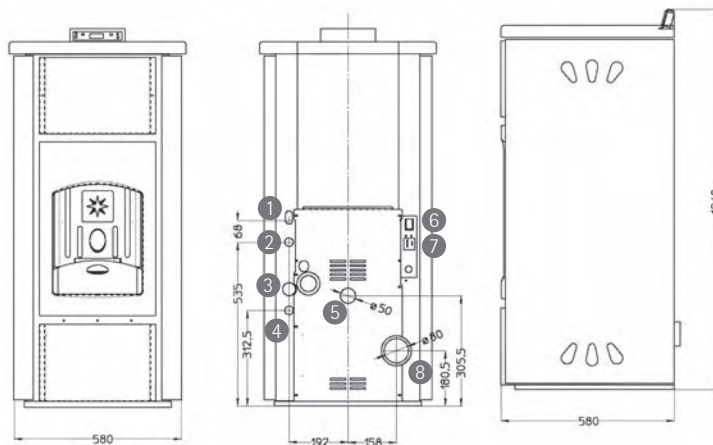

- 1 Válvula de seguridad
- 2 Ida M 3/4 "
- 3 Manómetro
- 4 Retorno M 3/4"
- 5 Tubo de aire primario
- 6 Interruptor
- 7 Alimentación eléctrica 220V 50Hz
- 8 Conexión salida de humos

ACABADOS



Plus. Rojo burdeos
X = 1



Plus. Marfil
X = 2



Plus. Antracita
X = 3



Plus. Salmón
X = 4



Plus. Plata
X = 5



Plus. Cuero
X = 6