

PETRA



Rojo burdeos

- > Nueva termoestufa Petra de gran potencia (34 kW) y alta eficiencia energética con rendimientos superiores al 90%.
- > El recubrimiento, tanto en la parte superior como en los laterales, es de acero pintado.
- > La parte interior en contacto con el fuego, la puerta y otras piezas frontales interiores están realizadas en acero CORTEN, acero resistente a altas temperaturas y no deformable con el tiempo.
- > Petra posee tecnología HIDRO que proporciona agua


para calefacción. Estas estufas necesariamente **deben instalarse con conexión a la red de calefacción**. Existe además una versión que produce Agua Caliente Sanitaria instantánea (ACS).

- > Equipamiento de serie:
 - Vaso de expansión, bomba y panel de control.
 - Programación: fin de semana, de diaria/semanal con el automático de arranque y parada.
 - Sonda del cuerpo de agua y sensor de temperatura ambiente para ajustarse constantemente a las necesidades.
 - Mando a distancia y cenicero extraíble.

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	ACABADOS	SALIDA HUMOS	P.V.P.
545501024X	Petra	34 kW	● ● ● ● ● ●	Ø 100	5.090
545501025X	Petra ACS	34 kW	● ● ● ● ● ●	Ø 100	5.350

Nota: para hacer el pedido, sustituya la "X" por la referencia del acabado deseado (ver parte inferior de la página).

PETRA		
Potencia térmica del quemador	kW	34,0
Potencia térmica nominal máx.	kW	30,5
Potencia térmica nominal mín.	kW	8,0
Potencia térmica al agua máx.	kW	26,5
Rendimiento medio	%	90
Consumo de pellet	Kg/h	1,8-6,8
Capacidad del depósito pellet	Kg	40
Capacidad de la caldera	l.	25
Capacidad de volumen a calentar	m ³	570-750
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/50
Potencia eléctrica en arranque	W	400
Potencia eléctrica en funcionamiento	W	50-150
Programación semanal	-	Sí
Mando a distancia	-	Sí
Conexiones hidráulicas	"	3/4 M
Diámetro de salida de humos	mm	Ø 100
Dimensiones AxPxH	mm	580x580x1400
Revestimiento AxPxH	mm	720x590x1540
Peso bruto	Kg	205
Peso neto	Kg	195

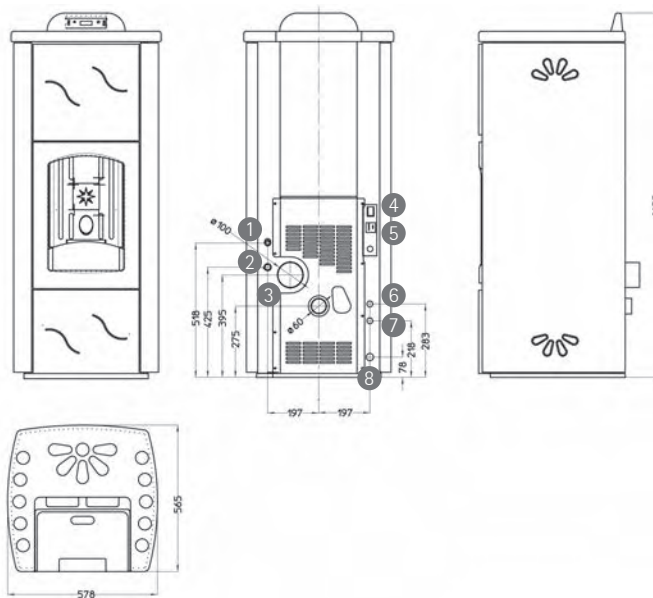

- 1 Válvula de seguridad
- 2 Ida M 3/4 "
- 3 Conexión salida de humos
- 4 Interruptor
- 5 Alimentación eléctrica 220V 50Hz
- 6 Retorno ACS M 1/2"
- 7 Ida ACS M 1/2"
- 8 Retorno M 3/4"

ACABADOS



Rojo burdeos
X = 1

Marfil
X = 2

Antracita
X = 3

Salmón
X = 4

Plata
X = 5

Cuero
X = 6